

suprema FaceStation

Optimaal comfort en hoge veiligheid



| FaceStation |

De nieuwe FaceStation van IdentitySoft is een gezichtsherkenning terminal, die voorziet in een perfecte combinatie van comfort en hoge veiligheid. De FaceStation biedt optimale gezichtsherkenning in een mooi en gebruiksvriendelijk jasje.

De FaceStation wordt geleverd met een breed scala aan kenmerken en functies, die ideaal zijn te bedienen door middel van een intuïtieve touch screen. Het apparaat beschikt ook over een embedded web server voor eenvoudig beheer, en ondersteunt zowel analoge als digitale video-telefoon integratie.

**easy
secure**
INTERNATIONAL

SUPrema FaceStation

Optimaal comfort en hoge veiligheid



Functies



Intelligente gezichtsdetectie-technologie

Zorgt voor snelle en gemakkelijke herkenning met een hoog beveiligingsniveau.



Intuïtieve Touch Screen GUI

4,3" LCD-aanraakscherm met een eenvoudig te gebruiken GUI



Embedded Web Server

Voorgeladen met BioStar Lite Embedded Web Server



Ultra Performance

Dekt tot 10.000 gebruikers doormiddel van een krachtige dual CPU



Veelzijdige interfaces

PoE, WiFi, TCP / IP, RS485/232, Wiegand, relais



Video Phone

IP-gebaseerde video-en audio-interface of analoge video-telefoon



Ingebouwde kaartlezer

13,56 MHz Mifare / Desfire

Intuitive touch screen GUI of FaceStation



Specificaties


CPU	1.1 GHz DSP, 667MHz RISC
Geheugen	4GB _ash, 512MB RAM
LCD	4.3 inch WVGA touch screen
Camera	Gezichtsherkenning, gezicht log, videofoon
RF Card opties	13.56MHz Mifare/DesFire
Template Capaciteit	10,000 (1:1), 1,000 (1:N)
Max gebruikers	10,000
Log Capaciteit	1,000,000 / 10,000 foto logs
PoE	Ja
Interfaces	Wireless LAN(optioneel), TCP/IP, Wiegand 2ch RS485, RS232, 4 x TTL I/O, 2 x Relay USB (Host & Slave)
Tamper	Switch
Geluid	16 bit Hi-Fi stem & geluid indicatie
Operatie Temp.	- 20°C ~ 50°C
Operatie Voltage	12V DC
Afmetingen	132(W) x 165(H) x 60(D)
Certificaten	CE, FCC, KCC, RoHS

Secure I/O


• Extern relais voor beveiligde deur controle en I / O uitbreiding

• Gecodeerde communicatie voor verbeterde beveiliging

- 16MHz 8 bit microprocessor
- 4 digitale ingangen en 2 relaisuitgangen
- Afmetingen: 143 x 82 x 35 mm (B x H x D)



System Configuratie

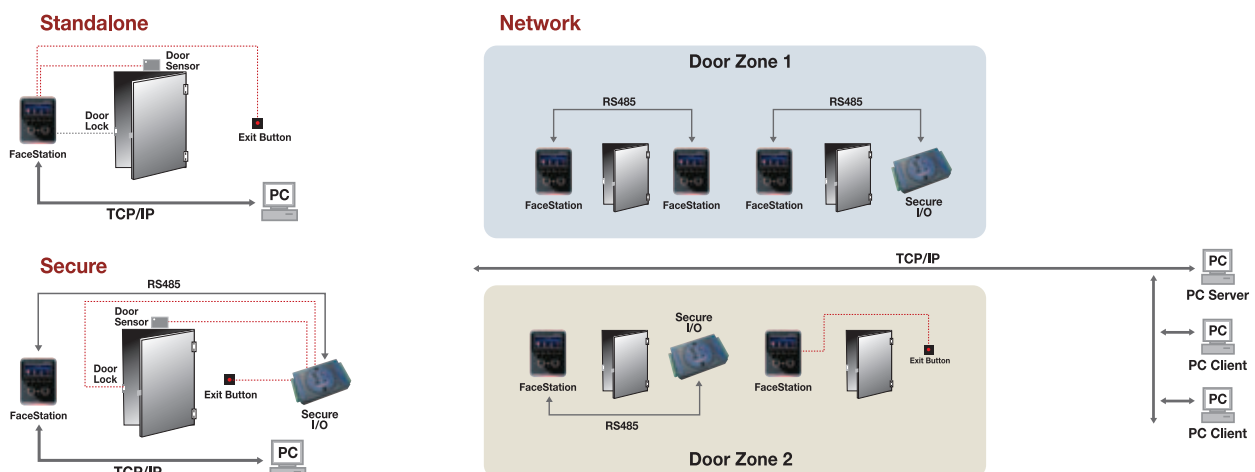

EasySecure International B.V.

Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam

Tel.: +31 (0)88 00 00 083, Fax: +31 (0)88 00 00 084

E-mail: info@easysecure.nl Homepage: www.easysecure.nl

**easy
secure**
INTERNATIONAL