

suprema Xpass

Smart IP Access Reader



Xpass | De Xpass is een op IP gebaseerde toegangscontrole eenheid die zorgt voor high-level security bij kleine en grotere bedrijven. Door de RS485 en Wiegand interfaces kan de Xpass makkelijk in andere systemen geplaatst worden. Uiteraard is de Xpass ook volledig compatible met de huidige Suprema BioStar software. Dit zorgt voor extra flexibiliteit in het combineren van biometrie en kaartlezers.



POE



IP65



TCP/IP




RF CARD

easy
secure
INTERNATIONAL

suprema Xpass

Smart IP Access Reader

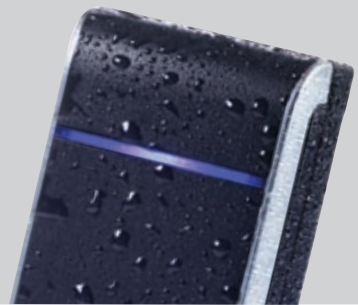

Features


- * **TCP/IP & Network interfaces**
Op IP gebaseerd toegangscontrole system op basis van Ethernet (DHCP of static IP) en RS485 interfaces.
- * **Power over Ethernet (POE)**
Communicatie en voeding over een simpele CAT5 of 6 Kabel is mogelijk tot aan 600mA van 12Vdc
- * **Enterprise-level toegangscontrole capaciteit**
Tot aan 40.000 gebruikers, 128 tijdzones, 128 toegangsgroepen en 64 zones.
- * **IP65 waterdichte structuur.**
Speciaal gemaakt voor een buiten installatie. Werkt tussen -20 en 50 graden.
- * **Gemakkelijke installatie en eenvoudig in gebruik**
Direct lock relais en Wiegand connectie / Command card operation (voeg toe en verwijder gebruikers)
- * **Strak & esthetisch ontwerp**
Dun en strak formaat ideaal voor smalle deur frames. Multi-kleur LED en buzzer voor indicatie.

HW Specificaties


CPU	400MHz DSP
Geheugen	8MB Flash + 16MB SDRAM
RF Kaart	13.56MHz Mifare (XPM)
Gebruikers capaciteit	40,000 gebruikers
Log capaciteit	50,000 log records
Communicatie Interfaces	TCP/IP, RS485
Wiegand Interface	Input of output
I/O	2 x TTL inputs, 1 x relais, 1 x tamper
Gebruikers Interfaces	Multi-kleur LED
IP Rate	IP65
Temperatuur	-20 °C ~ 50 °C
Voltage	12V DC
Afmetingen (W x H x D)	45 x 130 x 27mm
Certificaten	CE, FCC, KCC, ROHS

Secure I/O

- **Accessoire voor beveiligde deur controle met I/O uitbreiding.**
- **Gecodeerde communicatie voor toegevoegde beveiliging**
- * 16MHz 8bit microprocessor
- * 4 digitale inputs en 2 relais outputs
- * Afmetingen: 143x82x35 mm (WxHxD)



System Configuration

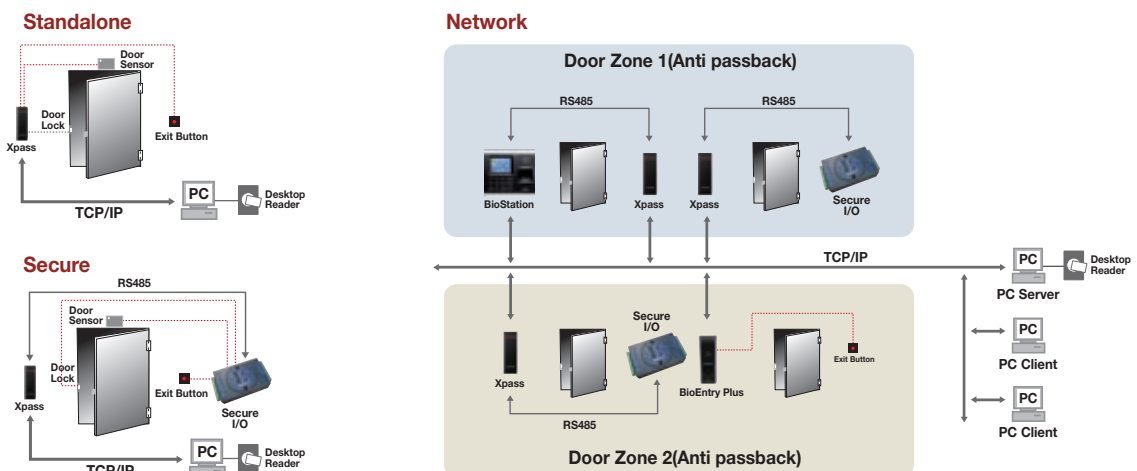

EasySecure International B.V.

Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam

Tel.: +31 (0)88 00 00 083, Fax: +31 (0)88 00 00 084

E-mail: info@easysecure.nl Homepage: www.easysecure.nl

easy
secure
INTERNATIONAL